Foyer à bois haute efficacité
avec façade de style moderne.
Ensemble de distribution d'air par
gravité de style moderne.

Foyer à bois haute efficacité
avec façade de style moderne.
Ensemble de distribution d'air par
gravité de style traditionnel.

FP14 Cartier
Foyer à bois haute efficacité avec
revêtement de porte argent brossé et façade de style moderne.

Le foyer Cartier fait honneur à celui qui est à l'origine de son nom, c'est-à-dire le célèbre explorateur européen Jacques Cartier. En effet, Valcourt explore une fois de plus de nouvelles avenues afin de proposer un foyer jumelant l'allure contemporaine à toute la fonctionnalité d'un foyer traditionnel. Le Cartier possède effectivement une large porte en acier de style épuré permettant une vision parfaite des flammes sans toutefois compromettre l'efficacité à l'aide de son ventilateur optionnel et des ses grilles de distribution de chaleur stratégiquement positionnées au dessus de la vitre. Le Cartier vous propose également de personnaliser votre décor avec deux choix de revêtement de porte.

N'attendez plus… Choisissez le Cartier pour un chauffage écologique avec un foyer à haut rendement qui a du style !

FP14 - Cartier

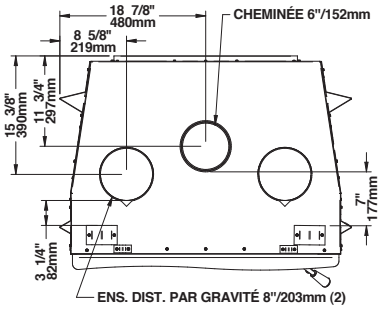

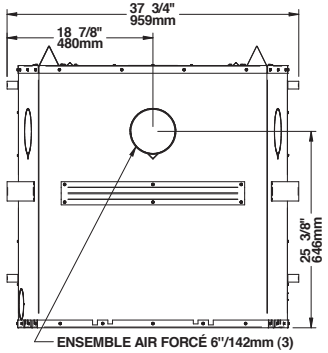



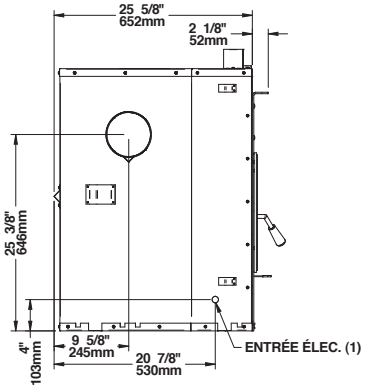

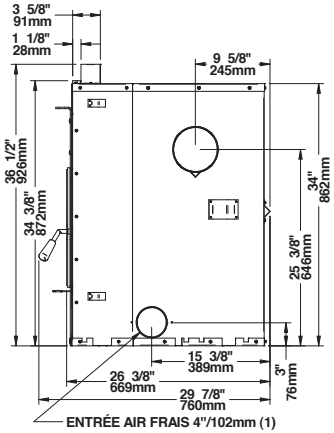

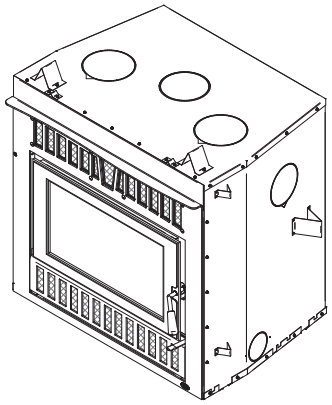

Caractéristiques

Chambre à combustion de 2.0 pi. cu.
Porte en acier
Andiron en fonte
Pierres réfractaires moulées
S'installe avec une cheminée de 6"
Adaptateur d'entrée d'air frais inclus

Options

Revêtement de porte peint noir ou plaqué argent brossé
Pare-étincelles
Façade de style moderne peinte noire
Ventilateur à vitesse variable à activation thermique
Ensemble de distribution d'air par gravité - style moderne
Ensemble de distribution d'air par gravité - style traditionnel
Ensemble de distribution par air forcé

Les données techniques de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.

Cet appareil est certifié EPA ≤45 g/h et état de Washington

Informations techniques

	FP9	FP10	FP12	FP14
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Technologie de combustion	Non-catalytique	Non-catalytique	Non-catalytique	Non-catalytique
Surface recommandée (avec ensemble de distribution par air forcé)	2800 pi.ca.	2100 pi.ca.	2100 pi.ca.	1900 pi.ca.
Capacité - BTU/h, test EPA	69,500	30,450	30,450	36,875
Capacité - BTU/h, bois de corde sec	120,000	75,000	75,000	65,000
Émissions, moyenne pondérée selon tests EPA	4.2 g/h	4.4 g/h	4.4 g/h	3.96 g/h
Efficacité optimum	75%	77%	77%	75%
Dimensions de l'ouverture de porte (L x H)	30" x 13 1/4"	25 1/2" x 10 3/4"	25 1/2" x 10 1/4"	21 7/8" x 10 5/8"
Dimensions de la chambre à combustion (L x P)	22 1/2" x 13 1/4"	20 7/8" x 13"	20 1/4" x 12 7/8"	19 1/8" x 12 7/8"
Volume de la chambre de combustion (excluant les chenets ou andirons)	3.5 pi. cu.	2.5 pi. cu.	2.5 pi. cu.	2.0 pi. cu.
Surface vitrée (L x H)	26 3/4" x 16 1/2"	24 3/8" x 12 5/8"	25 1/8" x 11 1/4"	21" x 11 1/2"
Type de porte	Double, avec cadre de fonte	Simple, avec cadre en acier	Simple, avec cadre en acier	Simple, avec cadre en acier
Longueur maximale des bûches	18"	21"	21"	18"
Positionnement des bûches	Est / Ouest	Est / Ouest	Est / Ouest	Est / Ouest
Diamètre du conduit d'évacuation	8"	6"	6"	6"
Hauteur minimale de la cheminée (du sol)	15'	15'	15'	15'
Type de vitre	Verre céramique	Verre céramique	Verre céramique	Verre céramique
Adaptateur d'entrée d'air frais (diamètre)	Oui (4")	Oui (3" ou 4")	Oui (4")	Oui (4")
Garantie	Garantie à vie limitée	Garantie à vie limitée	Garantie à vie limitée	Garantie à vie limitée
Norme de sécurité	ULC S -610 / UL127	ULC S -610 / UL127	ULC S -610 / UL127	ULC S -627 / UL127
Norme d'émissions	EPA Méthode 28	EPA Méthode 28	EPA Méthode 28	EPA Méthode 28
Dégagements de l'appareil aux matériaux combustibles				
Mur arrière	0"	0"	0"	0"
Côtés	0"	0"	0"	0"
Plancher	0"	0"	0"	0"
Tablette combustible (du sol)	56"	58"	48"	48" ***
Parement latéral [1]	0"	5 5/8"	5 5/8"	-
Mur latéral [2]	24"	24"	24"	16"
Contour non-combustible (haut)	12"	18"	Jusqu'à 80" ****	Jusqu'à 84" ****
Contour non-combustible (côté)	0"	1 1/4"	0"	0"
Dimensions extérieures et poids				
Hauteur	43 1/2"	47 1/8"	47 1/8"	36 1/2"
Largeur	43 7/8"	37 7/8"	37 3/4"	37 3/4"
Profondeur	28 1/4"	29 5/8"	27 3/4"	29 7/8"
Poids	244 kg (537 lb)	177 kg (391 lb)	195 kg (429 lb)	191 kg (421 lb)
Options				
Ensemble de portes en fonte noires (commandé et vendu séparément)	Standard	S. O.	S. O.	S. O.
Revêtement de porte en acier peint noir ou plaqué argent brossé	S. O.	S. O.	S. O.	Optionnel
Revêtement de porte en acier peint noir, plaqué or 24kt ou argent brossé	S. O.	Optionnel	S. O.	S. O.
Ventilateur à vitesse variable	Optionnel	Standard	S. O.	Optionnel
Ensemble de distribution d'air par gravité (diamètre)	Optionnel (7")	Optionnel (8")	Obligatoire (8")	Optionnel (7")
Ensemble de distribution par air forcé (diamètre)	Optionnel (6")	Optionnel (6")	Optionnel (6")	Optionnel (6")
Ensemble pare-étincelles	S. O.	Optionnel	Optionnel	Optionnel

[1] **Sujet à une avancée maximale - consultez le manuel d'instructions.** [2] **À partir de l'ouverture de la porte.**

***Peut aussi s'installer avec une cheminée de 7". Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation.** ****Sans les pierres réfractaires.** *****Avec l'utilisation d'un écran thermique. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation.** ******À partir de la base du foyer.**

Les données techniques de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.